



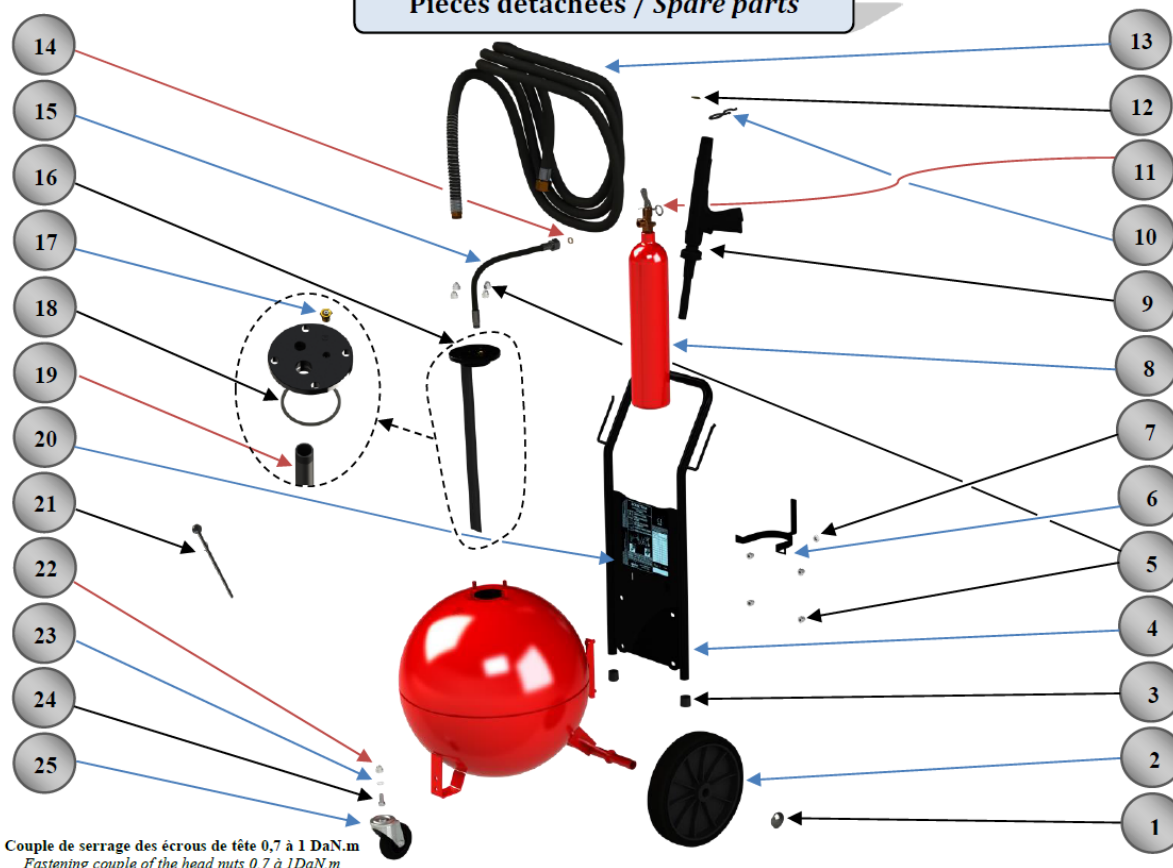
**Extincteur sur Roues Sphérique Eau
 Pression Auxiliaire Gamme NGH50 -50 L**
*Water Mobile Spherical Extinguishers
 with cartridge NGH50 Range 50 L*

<p>Mode d'extinction :</p> <ul style="list-style-type: none"> Action par refroidissement sur les feux de classe A dû aux fines gouttelettes d'eau qui, au contact du foyer, se vaporisent en absorbant la chaleur dégagée. Action par étouffement sur les feux de classe B grâce à la formation d'un film flottant qui isole les vapeurs du combustible et l'oxygène de l'air. 	<p align="center">Efficace sur</p>  <p align="center">Feux de solides classe A Feux de liquides classe B</p>
<p>Exinction Mode :</p> <ul style="list-style-type: none"> Acts by cooling effect on class A fire thanks to the vaporization of water droplet. Suffocating action on class B fires thanks to the creation of a floating film which isolate the vapours fuel and the oxygen contained in the air. 	<p align="center">Efficient on</p>  <p align="center">Class A fires involving solids Class B fires involving liquids</p>



Caractéristiques Techniques / Technical Features				
Extincteur Type / Extinguisher Model	NGH50 EP	NGH50 EP + AG	NGH50 EPA	NGH50 EPA+AG
Certification EN1866-1 / EN1866-1 Certification	/	/	EA50 253 910	/
Capacité en charge / Nominal Charge	50 L			
Agent extincteur / Extinguishing Agent	50L Eau / Water	35L Eau / Water 15L Antigel / Antifreeze	49L Eau / Water 1L BSX233 ou / or SC6	34L Eau / Water 1L SC6 with 15L Antigel / Antifreeze
Foyers / Fire Rating	A		A-IVB	A-B
Poids en ordre de marche Weight in Working Order	88.7 Kg			
Hauteur / Height	1074 mm			
Largeur hors tout / Overall Width	558 mm			
Diamètre / Diameter	Ø 500 mm			
Agent propulseur Propelling Agent	Bouteille de chasse 0,6 kg CO ₂ / Cartridge 0,6 kg CO ₂			
Température d'utilisation Operating temperature	+5°C / +60°C	-15°C / +60°C	+5°C +60°C	-15°C / +60°C
Temps de fonctionnement / Discharge time	2 min 30			
Robinet d'arrêt / Stop valve	Lance 5m + Mitraillette / 5m Hose + Gun			
Distance d'attaque Attack distance	9 à/to 4 m			
Palettisation	700 mm x 680 mm			

V 1.04

Pièces détachées / Spare parts


Couple de serrage des écrous de tête 0,7 à 1 DaN.m
 Fastening couple of the head nuts 0.7 à 1DaN.m

Références Appareils / Reference		A025314	A025315	A025316	A025317
Extincteur Type / Extinguisher Model		NGH50 EP	NGH50 EP + AG	NGH50 EPA	NGH50 EPA+AG
N° de certification EN1866-1 / EN1866-1 Certification		/	/	EA50 253 910	/
Capacité en charge / Nominal Charge		50L			
Rep	Désignation	N° Article / Item number			
1	Enjoliveur à griffes / Wheel stopper	A024652			
2	Roue diam.300 / Rear wheel Ø 300	A001747			
3	Embout enveloppant / Cap	A001266			
4	Berceau de manœuvre / Hand truck	A024678			
5	Ecrou borgne M10x1,5 / Nut M10x1.5	A001683			
6	Collier bouteille de chasse / Cartridge clamping	A024769			
7	Ecrou hexagonal DIN 934 (M10) / M10 Nut DIN934	A025364			
8	Bouteille de chasse CO2 / CO2 Cartridge	A024418			
9	Mitraillette Eau / Gun	A024828			
10	Clips / Holding clips	A025629			
11	Goupille sécurité / Safety Pin	A001195			
12	Tamis / Brass Sieve	A001064			
13	Lance / Discharge Hose	A026497			
14	Joint plat CO2 / CO2 O-ring	A001228			
15	Flexible CO2 / CO2 Hose	A025780			
16	Tête montée / Head	A002371			
17	Soupape de sécurité / Pressure valve	A001060			
18	Joint Torique / O-ring	A002405			
19	Tube plongeur / Deep tube	A010342			
20	Adhésif NGH50 / NGH 50 Sticker	A025612	A025613	A025207	A025214
21	Scellé / Seal	A001726			
22	Ecrou hexagonal DIN 934 (M10) / M10 Nut DIN934	A001683 / A025364			
23	Rondelle / Puck	A001700			
24	Vis M10-25 / M10-25 Screw	A002410			
25	Roue avant / Front Wheel	A024653			
	Bidons 5 L Antigél NORGEL	/	A000385	/	A000385
	Additif BSX233	/	/	A019506	/
	Additif SC6	/	/	/	A011858

V 1.04