



**Extincteurs Poudre ABC Pression Auxiliaire**  
**Gamme AP1/AP2 - 1Kg/2Kg Afrex**  
*ABC Powder Extinguishers with Cartridge*  
*Range AP1/AP2 - 1Kg/2Kg AFREX*


<p><b>Mode d'extinction :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Action par étouffement sur les feux de classe A grâce à la formation d'un vernis liquide qui isole les surfaces chaudes de l'oxygène et des gaz inflammables, empêchant la reprise du feu.</li> <li>Action inhibitrice sur les feux de classe B et C.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Efficace sur</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Feux de solides classe A                  Feux de liquides classe B                  Feux de gaz classe C</p>
<p><i>Extinction Mode :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Suffocating action on class A fires through the creation of a liquid varnish which keeps the hot surfaces away from oxygen and flammable gas, thus preventing the revival of the fire.</i></li> <li><i>Inhibition action on class B and C fires.</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;">Efficient on</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Class A fires involving solids                  Class B fires involving liquids                  Class C fires involving gas</p>



Caractéristiques Techniques/Technical Features		
Extincteur Type/Extinguisher model	AP1 AB-1 AP1 AB-2	AP2 ABC-1 AP2 ABC-2
N° de certification EN3/Certification number	EP1 133 866 EP1 133 867	EP2 133 868 EP2 133 869
Capacité en charge/Capacity	1 Kg	2 Kg
Agent extincteur/Extinguishing agent	Poudre APB ABC 40	
Foyers/Fire rating	8A-21B	8A-55B-C
Poids en ordre de marche/Full weight	2 Kg	3,5 Kg
Hauteur/Height	315 mm	380 mm
Largeur hors tout/Overallwidth	95 mm	110mm
Diamètre/Diameter	86 mm	105 mm
Agent	Cartouche CO <sub>2</sub> 16g	Cartouche CO <sub>2</sub> 28g
Support transport/Vehicle bracket	de série/included	de série/included/ (avec sangle)
Support mural/Wall bracket	Fonction ci-dessus/Above function	
Température d'utilisation/Operating temperature	-30° C +60° C	
Temps de fonctionnement/Discharge time	8,18s	11,25s
Palettisation L x l x H / Palletisation L x W x H Nbre de cartons/ Nbre d'appareils par cartons	1140x1140x1700 36 cartons de 12 appareils Total 432 appareils/palette	1140x1140x2000 40 cartons de 6 appareils Total 240 appareils/palette

**V 1.04**

## Pièces détachées/Spare Parts

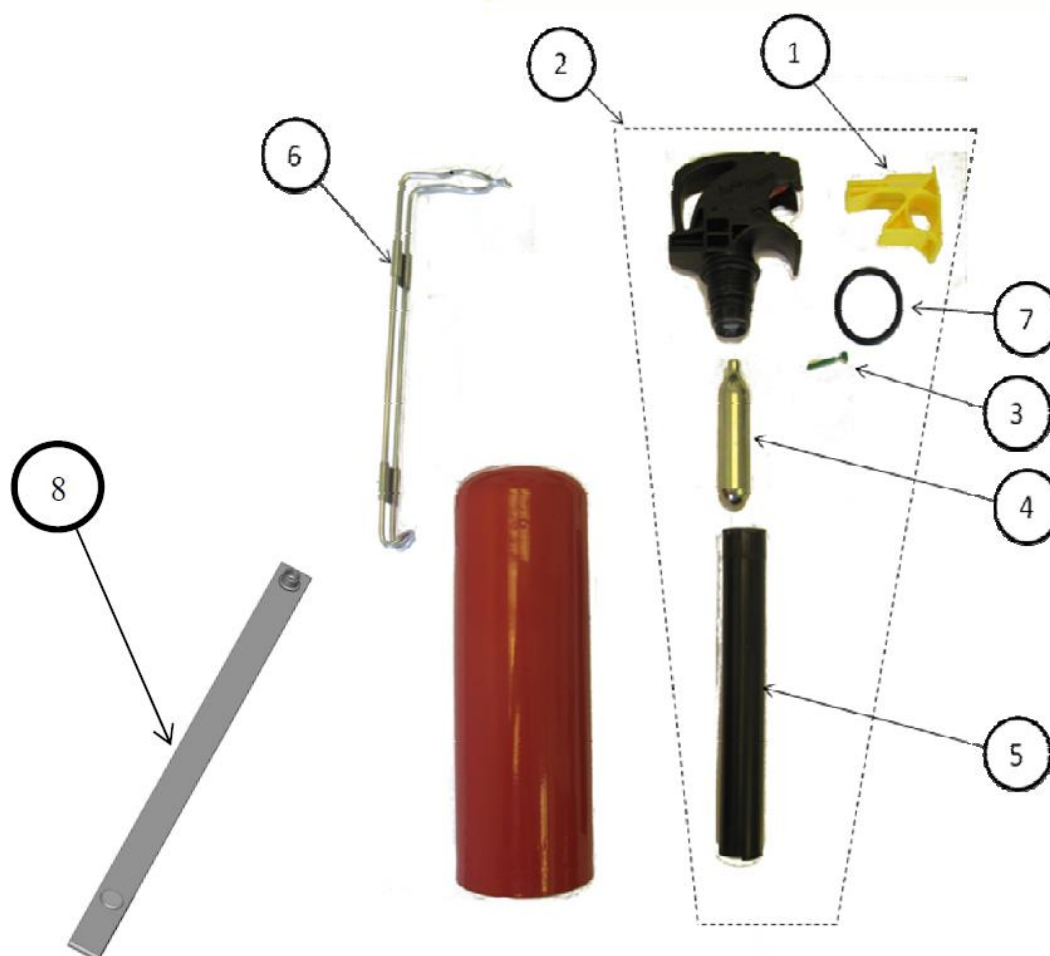

Couple de serrage de la tête 1.9 DaN.m  $\pm 0.1$  / Fastening couple of the Head Nut 1.9 DaN.m  $\pm 0.1$

Référence Appareil / Reference		A024241	A024243
Type d'extincteur / Extinguisher model		AP1 AB-1 AP1 AB-2	AP2 ABC-1 AP2 ABC-2
N° de certification / Certification N°		EP1 133 866 EP1 133 867	EP2 133 868 EP2 133 869
Capacité poudre polyvalente / Powder capacity		<b>1 Kg</b>	<b>2 Kg</b>
N°	Désignation Pièces / Description	Références Pièces/Ref.N°	
1	Goupille / Safety pin	A017409	
2	Tête complète / Complete head	A021745	A021746
3	Scellé / Seal	A017410	
4	Cartouche CO2 / Co2 Cartridge	A001351 (16g)	A001352 (28g)
5	Tube plongeur / Dip Tube	A017411	A017412
6	Support transport (acier) / Vehicle bracket(steel)	A007420	A007448
7	Joint torique / O-ring	A001256	
8	Sangle / Strap	A021698	A021699

**V 1.04**